


Tipologia: Miscelatore monoblocco meccanico murale

Rif: 35304 - PRESTO ALPA® PAP

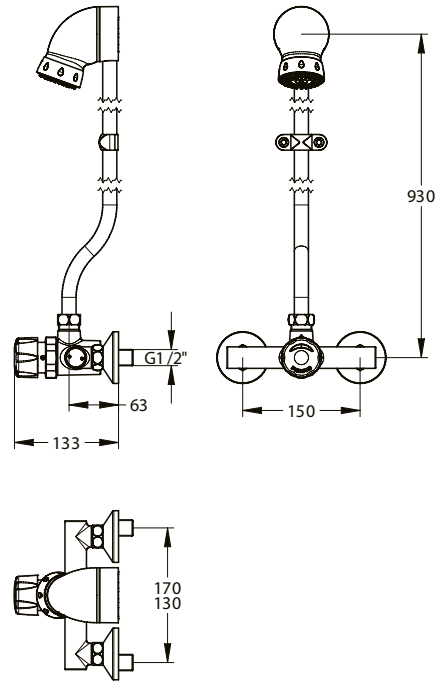

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 8 l/mn a 3 bar con limitatore di portata
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Durata erogazione:

- 30 secondi (-10/+5 secondi)

> Raccordi:

- raccordi eccentrici M 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21)
- interasse regolabile da 130 a 170 mm
- valvole di non ritorno NF

> Materiali e finiture:

- volantino cromato in metallo iniettato
- corpo monoblocco in ottone cromato

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature

> Fornito con:

- 1 soffione doccia orientabile anticalcare e anti-impiccagione con tubo e collare
- 2 guarnizioni filtro
- 2 raccordi eccentrici
- 2 valvole di non ritorno NF
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

