


Tipologia: Miscelatore meccanico murale
Rif: 35815 - PRESTO ALPA® PAP

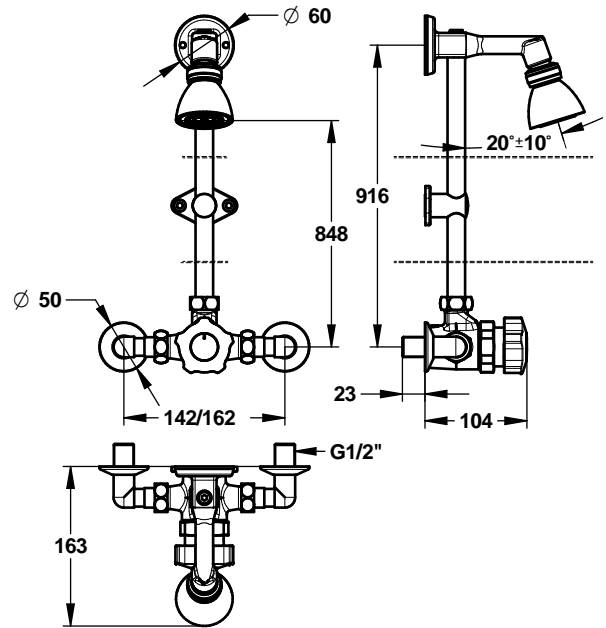

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 8 l/min a 3 bar con limitatore di portata
- dispositivo anticampo d'ariete

> Durata erogazione:

- 30 secondi (-10/+5 secondi)

> Raccordi:

- Ø M 1/2" (15x21) su raccordi a gomito telescopici

> Materiali e finiture:

- pulsante nero

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature

> Fornito con:

- 1 soffione doccia orientabile con rubinetto d'arresto, tubo e collare di fissaggio
- 2 guarnizioni filtro
- 2 raccordi a gomito telescopici Ø M 1/2" 15x21)
- 2 valvole di non ritorno NF

> Norme / Conformità:

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

