


Tipologia: Rubinetto elettronico monoacqua

Rif: 57274 - PRESTO LINEA® TOUCH® con trasformatore

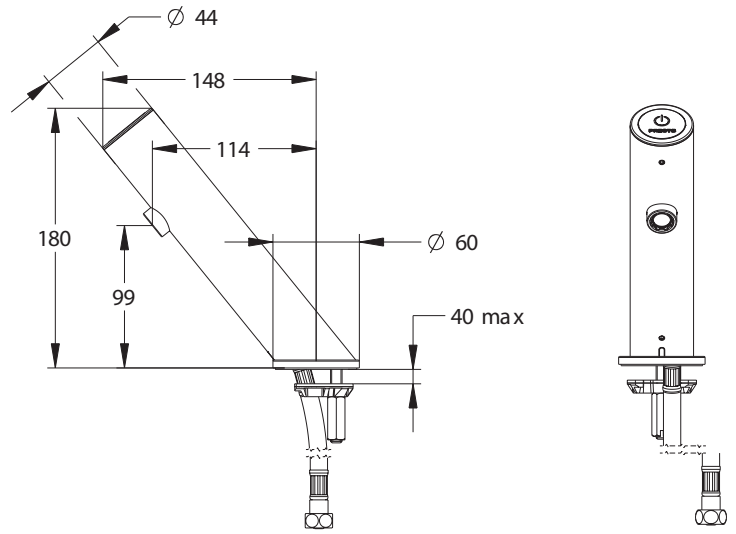

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- limitatore di portata 3 l/min a 3 bar
- aeratore anti-calcare

> Durata erogazione:

- chiusura automatica dopo 7 secondi (regolabile da 1 s a 5 min) o manuale con un secondo azionamento

> Raccordi:

- Ø 3/8" (12x17)

> Alimentazione:

- trasformatore 230VAC/7VDC

> Materiali e finiture:

- corpo in ottone internamente liscio
- calotta in metallo modellato iniettato

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di interruzione dell'alimentazione
- risciacquo automatico 24h dopo l'ultimo utilizzo (regolabile tramite il pulsante Touch)
- corpo internamente liscio, limita la formazione di biofilm e la proliferazione batterica

> Fornito con:

- 1 dado di fissaggio con guarnizione e rondella
- 1 flessibile PEX con dado folle e valvola di non ritorno NF e filtro
- 1 adesivo di segnalazione
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- ottone conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- ottone UBA List compliant
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

