


Tipologia: Rivelatore elettronico dietro parete per orinatoi

Rif: 52401 - Rivelatore modulare

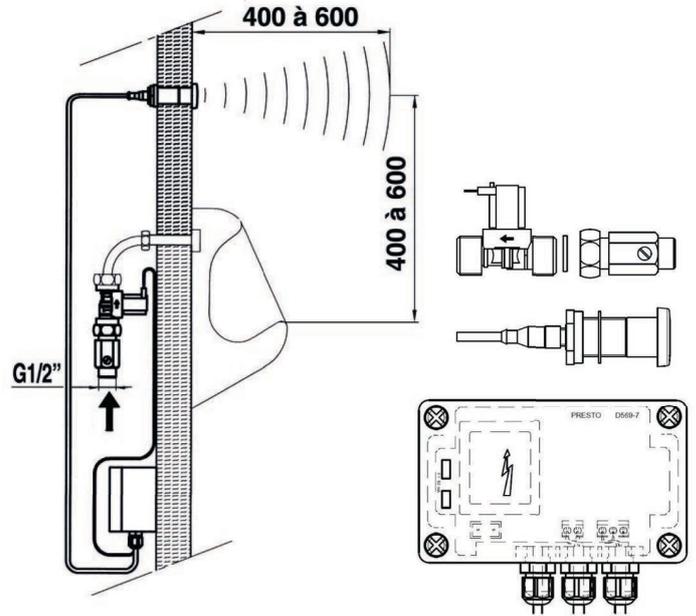

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 10 l/min con limitatore di portata

> Durata dell'erogazione:

- 7 secondi (± 1s), regolabile da 3 a 16 secondi

> Distanza di rilevamento:

- regolabile da 100 a 700 mm - pre-regolata di fabbrica a 600 mm

> Raccordi:

- Ø M 3/4" (20x27)

> Alimentazione:

- trasformatore 230/12 Volt - 6VA incorporato in contenitore IP65

> Fornito con:

- 1 fotocellula IP65 per pareti da 1 a 200 mm fornita con 2 m di cavo
- 1 elettrovalvola Ø 3/4" (20x27)
- 1 rubinetto d'arresto
- 1 circuito di comando IP65 (comprensiva di trasformatore)

> Norme / Conformità:

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227
- trasformatore di sicurezza conforme alla norma EN 60 742

