


Tipologia: Rilevatore modulare

Rif: 52507 - Barriera elettronica per pediluvi o corridoi d'ingresso in piscina

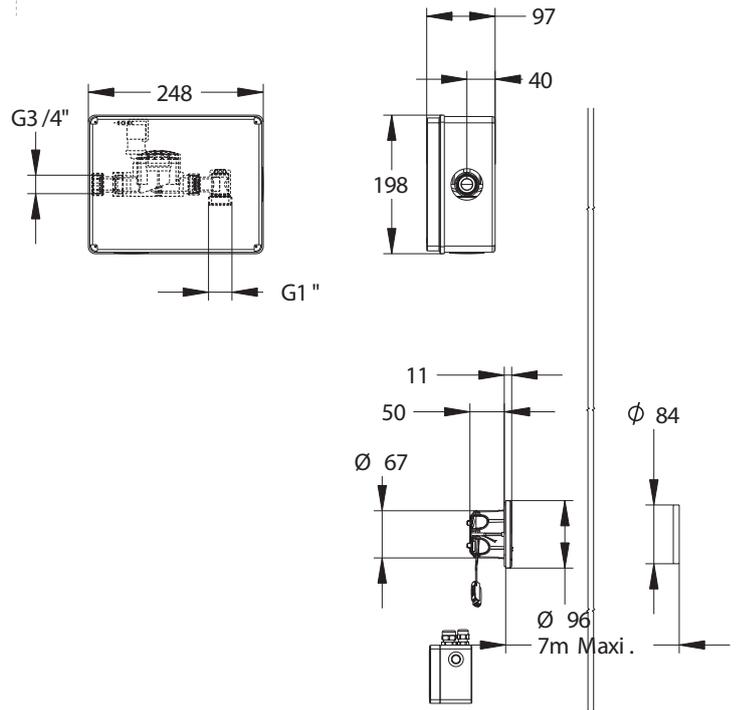

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Funzionamento:

- apertura senza contatto tramite fascio di infrarossi, apertura al passaggio

> Portata:

- 110 l/min a 3 bar

> Durata dello scarico:

- 10 secondi, regolabile utilizzando l'interfaccia PRESTOCOM
- frequenza e durata del risciacquo automatico regolabili utilizzando l'interfaccia PRESTOCOM

> Distanza di rilevamento:

- distanza massima tra il riflettore e il modulo: 7 metri

> Raccordi:

- arrivo su rubinetto d'arresto Ø F 1" (26x34)
- uscita Ø F 3/4" (20x27)

> Alimentazione:

- trasformatore 230/12 V in contenitore IP65

> Materiali:

- rosone in ottone cromato

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 65° in continuo

> Sicurezza:

- chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di interruzione della corrente o degrado della fotocellula
- risciacquo automatico 24 ore dopo l'ultimo utilizzo (regolabile utilizzando l'interfaccia PRESTOCOM)

> Installazione:

- ad incasso

> Fornito con:

- 1 scatola per la posa
- 1 modulo elettronico ad incasso smontabile frontalmente
- 1 riflettore
- 1 elettrovalvola Ø 3/4"
- 1 trasformatore
- 1 rubinetto d'arresto
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- trattamento della superficie nickel-cromo secondo la norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

