


**Gamme :** NOVA

**Réf :** 55355 - Robinet simple électronique pour lavabo sur plage - Secteur par prise - sans RA

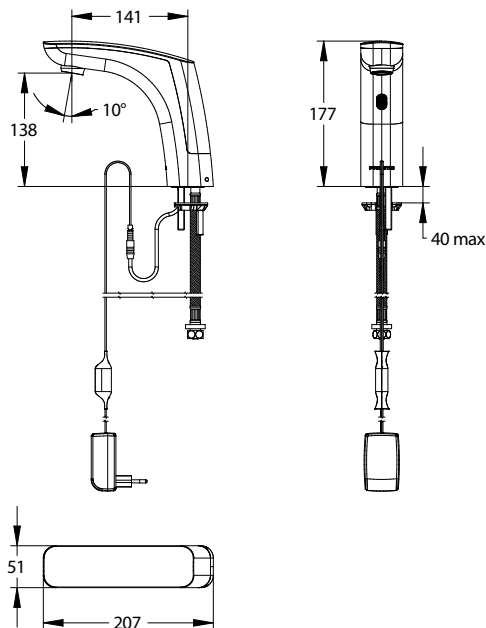

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Fonctionnement**

- Déclenchement sans contact adapté PMR, enfants et personnes âgées
- Détection de présence

**> Débit :**

- 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Alimentation hydraulique :**

- G 3/8" (12x17)

**> Alimentation électrique :**

- Secteur par prise électrique 220V AC / 7V DC

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps et capot en métal moulé injecté
- Finition noir mat

**> Résistance thermique :**

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables via PRESTOCOM)

**> Livré avec :**

- 1 Ecou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 1 Flexibles PEX à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
- 1 Joint filtre
- 1 Autocollant de signalisation
- 1 Notice

**> Normes / Agréments :**

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

